

1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-39



Gamme Floor, un pas vers un éclairage plus technique. Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension. Floor épouse aussi bien le classique que le moderne, et l'effet est le même.

La gamme comporte de nouvelles optiques, plusieurs faisceaux, des réflecteurs orientables +/- 20°, une petite épaisseur et de nouveaux accessoires



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article Code	1687 - Floor - orientable
	FS 530427-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	200mm
Diamètre (Ø) (mm)	245mm
Poids (Kg)	4.145 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

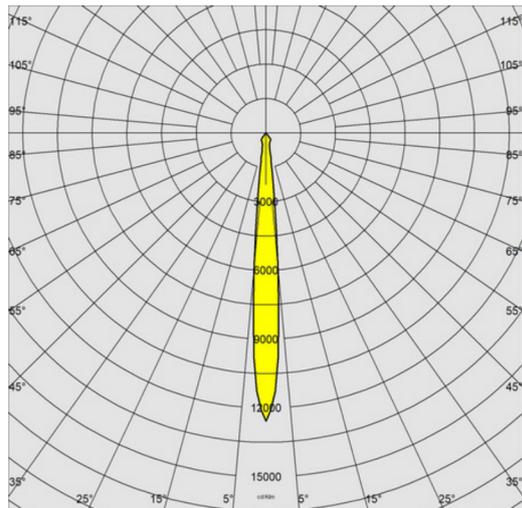


Source lumineuse	LED COB
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1887 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	69 lm/W
Angle faisceaux lumineux (°)	10 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	4000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	68

1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-39

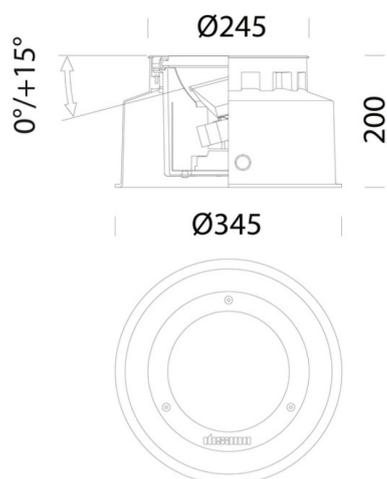

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage connettore floor.dxf](#)

[InstructionsMontage floor 07-22.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1687 Floor - swivelling - FS - 20200623.zip](#)

[DessinTechnique 1687.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec boîte d'encastrement en nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316L.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux. Orientable avec étriers gradués max. 0/+15°.
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 15mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Inox
Matériel	-Boîtiers pour encastrement en standard. -joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. -serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2 pouce gaz. -vis anti-grippage
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 4 000kg.

GARANTIE


Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

1687 - Floor - orientable - FS


Code: 530427-00



399 Connecteur pour ligne continue



541 Diffuseur à ventelles - Floor



542 Plaque striée - Floor



543 Plaque glacée - Floor



544 Coupole - Floor



545 Plaque transparente - Floor